



Liste de vérification pour douche KERDI-DRAIN

Nom de projet : _____

DIMENSION ET BASE

Dimension de la douche

Longueur : _____ Largeur : _____ Emplacement du drain : Centré Autre

1 Base de douche KERDI avec pente préétablie ou Lit de mortier

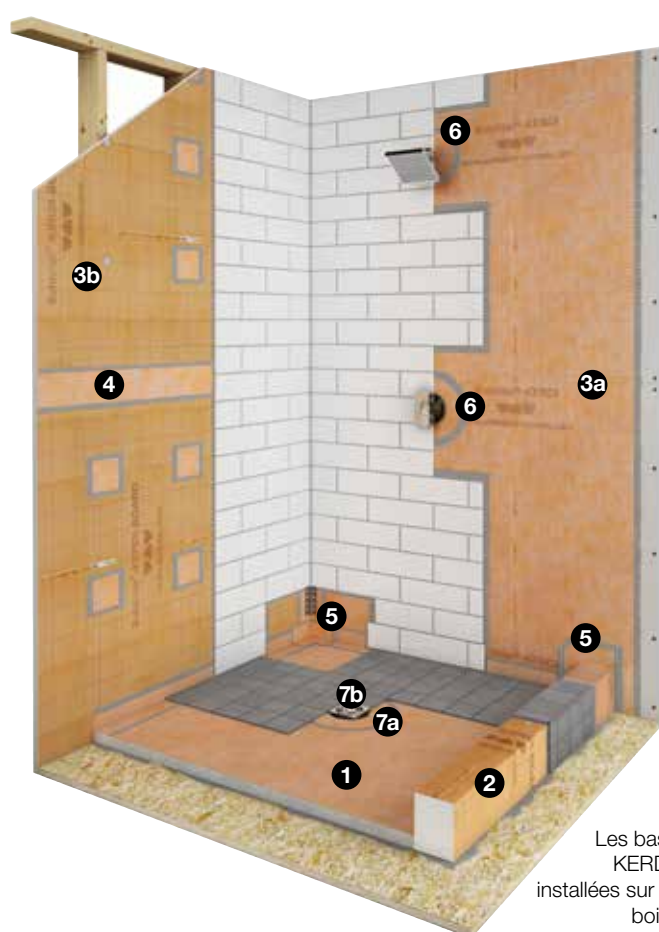
Note : Les bases peuvent être coupées ou prolongées avec du ciment-sable.

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 32" x 38"
(KST965/810BF) | <input type="checkbox"/> 36" x 48"
(KST915/1220BF) | <input type="checkbox"/> 48" x 60"
(KST1220/1525) |
| <input type="checkbox"/> 36" x 36"
(KST915BF) | <input type="checkbox"/> 48" x 48"
(KST1220BF) | <input type="checkbox"/> 48" x 72"
(KST1220/1830) |
| <input type="checkbox"/> 38" x 38"
(KST965BF) | <input type="checkbox"/> 38" x 60"
(KST965/1525) | <input type="checkbox"/> 60" x 60"
(KST1525) |
| <input type="checkbox"/> 38" x 38" néo-angle
(KST965NA/BF) | <input type="checkbox"/> 38" x 60" décentré
(KST965/1525S) | <input type="checkbox"/> 72" x 72"
(KST1830) |

Note : Assurez-vous de commander une quantité suffisante de membrane KERDI pour recouvrir la surface du lit de mortier.

2 Seuil KERDI-BOARD et/ou Rampe KERDI

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 38" L x 4-1/2" P x 6" H
(KBSC115150970)
Qté : _____ | <input type="checkbox"/> 48" L x 12" P x 1-1/4" H
(KSR 305/1220)
Qté : _____ |
| <input type="checkbox"/> 48" L x 4-1/2" P x 6" H
(KBSC1151501220)
Qté : _____ | |
| <input type="checkbox"/> 60" L x 4-1/2" P x 6" H
(KBSC1151501524)
Qté : _____ | |



Note : Les bases de douche KERDI peuvent être installées sur un substrat de bois ou de béton.

MURS

Dimension des murs

Mur 1: ____ x ____ = ____ Mur 2: ____ x ____ = ____
Mur 3: ____ x ____ = ____ Mur 4: ____ x ____ = ____
Mur 5: ____ x ____ = ____ Total en pi² = _____

3 Type de murs et étanchéité

3a. Support solide avec KERDI ou 3b. Panneau de construction KERDI-BOARD

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Gypse | <input type="checkbox"/> 32" x 48" x 1/2"
(KB121220812) |
| <input type="checkbox"/> Panneau de béton | <input type="checkbox"/> 64" x 48" x 1/2"
(KB1212201625) |
| Membrane KERDI | <input type="checkbox"/> 96" x 48" x 1/2"
(KB1212202440) |
| <input type="checkbox"/> 3'-3" x 16'-5" (54 pi ²)
(KERDI200/5M) | KERDI-BOARD-ZT/-ZS |
| <input type="checkbox"/> 3'-3" x 23' (75 pi ²)
(KERDI200/7M) | <input type="checkbox"/> Rondelles de fixation |
| <input type="checkbox"/> 3'-3" x 33' (108 pi ²)
(KERDI200/10M) | <input type="checkbox"/> Vis |
| <input type="checkbox"/> 3'-3" x 65'-7" (215 pi ²)
(KERDI200/20M) | |
| <input type="checkbox"/> 3'-3" x 98'-5" (323 pi ²)
(KERDI200) | |
| <input type="checkbox"/> 6'-7" x 98'-5" (646 pi ²)
(KERDI200200) | |
| <input type="checkbox"/> 6'-7" x 49'-2.5" (323 pi ²)
(KERDI200200/15M) | |

4 KERDI-BAND

(5" de large - chevauchement de 2" avec membrane KERDI ou KERDI-BOARD)
Pi. lin. de joints muraux : _____ Pi. lin. des joints de la base : _____

<input type="checkbox"/> 5" x 16'-5" (KEBA100/125/5M)	<input type="checkbox"/> 5" x 33' (KEBA100/125/10M)	<input type="checkbox"/> 5" x 98'-5" (KEBA100/125)
---	---	--

5 KERDI-KERECK (coins d'étanchéité)

Note : L'ensemble de drain comprend 4 coins internes et 2 coins externes.

Coins internes : _____
(KERECK/FI2 - emballage de 2 ou KERECK/FI10 - emballage de 10)

Coins externes : _____
KERECK/FA2 - emballage de 2 ou KERECK/FA10 - emballage de 10)

6 KERDI-SEAL (manchons d'étanchéité)

Note : L'ensemble de drain comprend 1 manchon de tuyau (ouverture de 3/4") et 1 manchon pour valve.

Manchons de tuyau : _____
(KMS172/12 - ouverture de 1/2" ou KMS172/20 - ouverture de 3/4")

Manchons pour valve : _____
(KMSMV235/114 - ouverture de 4-1/2")

FACULTATIF : KERDI-FIX (scellant - colle)

- 290 ml KERDIFIX/BW (Blanc éclatant)
- 290 ml KERDIFIX/G (Gris)
- 100 ml KERDIFIX/100G (Gris)

DRAIN

7a Sélection de la bride

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> ABS 2"
(KD2FLKABS) | <input type="checkbox"/> ABS 2" Horizontale
(KD2FLKABS) | Ensembles d'adaptateur
Conversion d'un drain à anneau de serrage |
| <input type="checkbox"/> PVC 2"
(KD2FLKPVC) | <input type="checkbox"/> PVC 2" Horizontale
(KD2FLKPVC) | |
| <input type="checkbox"/> ABS 3"
(KD3FLKABS) | <input type="checkbox"/> Acier inoxydable 2"
(KD2FLKE) | |
| <input type="checkbox"/> PVC 3"
(KD3FLKPVC) | <input type="checkbox"/> Acier inoxydable 3"
(KD3FLKE) | |

7b Sélection de la grille

	GRILLES 4"				
	Acier inoxydable CLASSIC	Aluminium anodisé brossé CONTOUR	Acier inoxydable brossé CURVE	Acier inoxydable brossé FLORAL	Acier inoxydable brossé PURE
STYLE					
FINI	<input type="checkbox"/> Acier inoxydable KD4GRKE		<input type="checkbox"/> Acier inoxydable KDIF4GRKEBD6	<input type="checkbox"/> Acier inoxydable KDIF4GRKEBD5	<input type="checkbox"/> Acier inoxydable KDIF4GRKEBD8
	<input type="checkbox"/> Chromé KD4GRKEP				
	<input type="checkbox"/> Bronze huilé KD4GRKEOB				
	<input type="checkbox"/> Nickel KD4GRKET	<input type="checkbox"/> Aluminium KD4GRKATGB	<input type="checkbox"/> Acier inoxydable KDIF4GRKEBTD6	<input type="checkbox"/> Acier inoxydable KDIF4GRKEBTD5	<input type="checkbox"/> Acier inoxydable KDIF4GRKEBTD8
	<input type="checkbox"/> Or rose KD4GRKERG		<input type="checkbox"/> Acier inoxydable KDIF4GRKEBRGD6	<input type="checkbox"/> Acier inoxydable KDIF4GRKEBRGD5	<input type="checkbox"/> Acier inoxydable KDIF4GRKEBRGD8
	<input type="checkbox"/> Or antique KD4GRKEVG		<input type="checkbox"/> Acier inoxydable KDIF4GRKEBVG6	<input type="checkbox"/> Acier inoxydable KDIF4GRKEBVG5	<input type="checkbox"/> Acier inoxydable KDIF4GRKEBVG8
	<input type="checkbox"/> Or classique KD4GRKECG		<input type="checkbox"/> Acier inoxydable KDIF4GRKEBCGD6	<input type="checkbox"/> Acier inoxydable KDIF4GRKEBCGD5	<input type="checkbox"/> Acier inoxydable KDIF4GRKEBCGD8
	<input type="checkbox"/> Cuivre KD4GRKAKGB	<input type="checkbox"/> Aluminium KD4GRKAMGB			
	<input type="checkbox"/> Laiton KD4GRKAMGB				
	<input type="checkbox"/> Crème		<input type="checkbox"/> Acier inoxydable KDIF4GRKTS6	<input type="checkbox"/> Acier inoxydable KDIF4GRKTS5	<input type="checkbox"/> Acier inoxydable KDIF4GRKTS8
	<input type="checkbox"/> Grège		<input type="checkbox"/> Acier inoxydable KDIF4GRKTSBG6	<input type="checkbox"/> Acier inoxydable KDIF4GRKTSBG5	<input type="checkbox"/> Acier inoxydable KDIF4GRKTSBG8
	<input type="checkbox"/> Gris pierre		<input type="checkbox"/> Acier inoxydable KDIF4GRKTS6GD6	<input type="checkbox"/> Acier inoxydable KDIF4GRKTS6GD5	<input type="checkbox"/> Acier inoxydable KDIF4GRKTS6GD8
	<input type="checkbox"/> Bronze		<input type="checkbox"/> Acier inoxydable KDIF4GRKTS6BD6	<input type="checkbox"/> Acier inoxydable KDIF4GRKTS6BD5	<input type="checkbox"/> Acier inoxydable KDIF4GRKTS6BD8
	<input type="checkbox"/> Noir mat		<input type="checkbox"/> Acier inoxydable KDIF4GRKM6GD6	<input type="checkbox"/> Acier inoxydable KDIF4GRKM6GD5	<input type="checkbox"/> Acier inoxydable KDIF4GRKM6GD8
	<input type="checkbox"/> Blanc mat		<input type="checkbox"/> Acier inoxydable KDIF4GRKMBW6	<input type="checkbox"/> Acier inoxydable KDIF4GRKMBW5	<input type="checkbox"/> Acier inoxydable KDIF4GRKMBW8

ou **TILE 4"** KD4GRKECS

	GRILLES 6"	
	Acier inoxydable	Acier inoxydable
	<input type="checkbox"/> KD6GRKE	<input type="checkbox"/> KD6GRKRE

ACCESSOIRES

Bancs KERDI-BOARD

Note : Coins d'étanchéité préformés inclus

- Triangulaire :
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 16" L x 16" P x 20" H
(KBSB410TA) | <input type="checkbox"/> 24" L x 24" P x 20" H
(KBSB610TA) |
|---|---|
- Rectangulaire :
- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 11-1/2" L x 38" P x 20" H
(KBSB290970RA) | <input type="checkbox"/> 16" L x 48" P x 20" H
(KBSB4101220RA) |
|--|---|

KERDI-BOARD pour fabriquer un banc personnalisé

- 96" x 24-1/2" x 2" (KB506252440)

Niches KERDI-BOARD

- 12" L x 6" H (KB12SN305152A)
- 12" L x 12" H (KB12SN305305A)
- 12" L x 20" H - avec étagère (KB12SN305508A1)
- 12" L x 28" H - avec étagère (KB12SN305711A1)

KERDI-KERS-B ensemble de coins pour banc / applications néo-angulaires

- 2 coins externes 135° (1 droit et 1 gauche), et 2 coins internes 135° (KERSB135K)

Niches KERDI-BOARD-SNLT avec DEL blanc

- 12" L x 12" H (KB12SNLT1WW)
- 12" L x 20" H (KB12SNLT2WW)
- 12" W x 28" H - avec étagère (KB12SNLT3WW)

Pilotes : Bloc d'alimentation DEL et gradateur mural tout-en-un (LTECX1W)
 Pilote DEL à intensité variable - gradateur mural non compris (LTECD1W)

- Câbles :** 13' 1-1/2" (LTCW/4M)
 26' 3" (LTCW/8M)
 49' 2-1/2" (LTCW/15M)



Ciment-colle Schluter®



*Lorsque vous posez le système de douche Schluter® avec l'un de nos ciments-colles Schluter, votre assemblage peut être admissible à une garantie à vie. Pour connaître tous les détails, veuillez visiter la page schluter.ca/garantie

Pour voir les vidéos d'installation : schluter.ca

Liste de vérification pour douche
KERDI-LINE

Nom de projet : _____

DIMENSION ET BASE

Dimension de la douche

Longueur : _____ Largeur : _____ Emplacement du drain : Centré Autre

1 Base de douche KERDI avec pente préétablie ou Lit de mortier

Note : Les bases peuvent être coupées ou prolongées avec du ciment-sable.

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> 39" x 39"
(KSLT1000) | <input type="checkbox"/> 39" x 39" drain latéral
(KSLT1000S) | <input type="checkbox"/> 38" x 76" drain latéral
(KSLT965/1930S) |
| <input type="checkbox"/> 48" x 48"
(KSLT1220) | <input type="checkbox"/> 48" x 48" drain latéral
(KSLT1220S) | <input type="checkbox"/> 76" x 38" drain latéral
(KSLT1930/965S) |
| <input type="checkbox"/> 55" x 55"
(KSLT1395) | <input type="checkbox"/> 55" x 55" drain latéral
(KSLT1395S) | |
| <input type="checkbox"/> 36" x 55" drain latéral
(KSLT915/1395S) | <input type="checkbox"/> 36" x 72" drain latéral
(KSLT915/1830S) | |

Note : Assurez-vous de commander une quantité suffisante de membrane KERDI pour recouvrir la surface du lit de mortier.**Note** : Les bases de douche KERDI peuvent être installées sur un substrat de bois ou de béton.

2 Seuil KERDI-BOARD et/ou Rampe KERDI

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 38" L x 4-1/2" P x 6" H
(KBSC115150970)
Qté : _____ | <input type="checkbox"/> 48" L x 12" P x 1-1/4" H
(KSR 305/1220)
Qté : _____ |
| <input type="checkbox"/> 48" L x 4-1/2" P x 6" H
(KBSC1151501220)
Qté : _____ | |
| <input type="checkbox"/> 60" L x 4-1/2" P x 6" H
(KBSC1151501524)
Qté : _____ | |
-


DRAIN

OPTION 1: KERDI-LINE

7a Sélection du corps de caniveau

 Sortie centrée


Longueur : _____

**Note** : La longueur indiquée du drain KERDI-LINE correspond à la taille de l'assemblage de grille. L'ouverture prévue doit être plus grande d'un pouce sur tout le périmètre, pour accommoder la bride du corps de caniveau.

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 19-11/16"
(KL1V60E50) | <input type="checkbox"/> 39-3/8"
(KL1V60E100) | <input type="checkbox"/> 59-1/16"
(KL1V60E150) |
| <input type="checkbox"/> 23-5/8"
(KL1V60E60) | <input type="checkbox"/> 43-5/16"
(KL1V60E110) | <input type="checkbox"/> 62-15/16"
(KL1V60E160) |
| <input type="checkbox"/> 27-9/16"
(KL1V60E70) | <input type="checkbox"/> 47-1/4"
(KL1V60E120) | <input type="checkbox"/> 66-7/8"
(KL1V60E170) |
| <input type="checkbox"/> 31-1/2"
(KL1V60E80) | <input type="checkbox"/> 51-3/16"
(KL1V60E130) | <input type="checkbox"/> 70-13/16"
(KL1V60E180) |
| <input type="checkbox"/> 35-7/16"
(KL1V60E90) | <input type="checkbox"/> 55-1/8"
(KL1V60E140) | |

 Sortie décentrée

Longueur : _____

**Note** : La longueur indiquée du drain KERDI-LINE correspond à la taille de l'assemblage de grille. L'ouverture prévue doit être plus grande d'un pouce sur tout le périmètre, pour accommoder la bride du corps de caniveau.

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> 27-9/16"
(KL1V60E70) | <input type="checkbox"/> 35-7/16"
(KL1V60E90) | <input type="checkbox"/> 43-5/16"
(KL1V60E110) |
| <input type="checkbox"/> 31-1/2"
(KL1V60E80) | <input type="checkbox"/> 39-3/8"
(KL1V60E100) | <input type="checkbox"/> 47-1/4"
(KL1V60E120) |

7b Sélection de la grille

STYLE - Acier inoxydable brossé

 PURE FLORAL CURVE



SOLID

 Acier inoxydable brossé (EB) Chromé (EP) Noir mat (MGS)

SQUARE

 Acier inoxydable brossé (EB) Chromé (EP) Noir mat (MGS)

TILE

 Plaque à carreler (ECS)Si vous avez sélectionné la grille **SOLID** ou **SQUARE** vous devez choisir votre cadre : Cadre de 3/4" pour revêtements d'épaisseur de 1/8" - 9/16" Cadre de 1-1/8" pour revêtements d'épaisseur de 1/2" - 1"

OPTION 2: KERDI-LINE-VARIO

7c Bride

 Sortie de 2" - Raccords en PVC et en ABS inclus
(KLV2R2FLK)

7d Sélection de la grille

(Se coupe à la taille voulue)
Acier inoxydable brossé (EB)

HERRINGBONE

 4 pi. - KLVRIID13EB122 8 pi. - KLVRIID13EB244

SLANT

 4 pi. - KLVRIID14EB122 8 pi. - KLVRIID14EB244

FLORAL

 4 pi. - KLVRIID5EB122 8 pi. - KLVRIID5EB244

SQUARE

 4 pi. - KLVRIID3EB122 8 pi. - KLVRIID3EB244

MURS

Dimension des murs

Mur 1: ____ x ____ = ____ Mur 2: ____ x ____ = ____
Mur 3: ____ x ____ = ____ Mur 4: ____ x ____ = ____
Mur 5: ____ x ____ = ____ Total en pi² = _____

3 Type de murs et étanchéité

3a. Support solide avec KERDI

-
- Gypse
-
-
- Panneau de béton

Membrane KERDI

-
- 3'-3" x 16'-5" (54 pi²)
-
- (KERDI200/5M)
-
-
- 3'-3" x 23' (75 pi²)
-
- (KERDI200/7M)
-
-
- 3'-3" x 33' (108 pi²)
-
- (KERDI200/10M)
-
-
- 3'-3" x 65'-7" (215 pi²)
-
- (KERDI200/20M)
-
-
- 3'-3" x 98'-5" (323 pi²)
-
- (KERDI200)
-
-
- 6'-7" x 98'-5" (646 pi²)
-
- (KERDI200200)
-
-
- 6'-7" x 49'-2.5" (323 pi²)
-
- (KERDI200200/15M)

3b. Panneau de construction

KERDI-BOARD

-
- 32" x 48" x 1/2"
-
- (KB121220812)
-
-
- 64" x 48" x 1/2"
-
- (KB1212201625)
-
-
- 96" x 48" x 1/2"
-
- (KB1212202440)

KERDI-BOARD-ZT/-ZS

-
- Rondelles de fixation
-
-
- Vis

4 KERDI-BAND

(5" de large - chevauchement de 2" avec membrane KERDI ou KERDI-BOARD)

Pi. lin. de joints muraux : _____ Pi. lin. des joints de la base : _____

-
- 5" x 16'-5" (KEBA100/125/5M)
-
-
- 5" x 33' (KEBA100/125/10M)
-
-
- 5" x 98'-5" (KEBA100/125)

5 KERDI-KERECK (coins d'étanchéité)

Note : L'ensemble de drain comprend 4 coins internes et 2 coins externes.

-
- Coins internes : _____
-
- (KERECK/FI2 - emballage de 2 ou KERECK/FI10 - emballage de 10)
-
-
- Coins externes : _____
-
- KERECK/FA2 - emballage de 2 ou KERECK/FA10 - emballage de 10)

6 KERDI-SEAL (manchons d'étanchéité)

Note : L'ensemble de drain comprend 1 manchon de tuyau (ouverture de 3/4") et 1 manchon pour valve.

-
- Manchons de tuyau : _____
-
- (KMS172/12 - ouverture de 1/2" ou KMS172/20 - ouverture de 3/4")
-
-
- Manchons pour valve : _____
-
- (KMMSMV235/114 - ouverture de 4-1/2")

FACULTATIF : KERDI-FIX (scellant - colle)

-
- 290 ml KERDIFIX/BW (Blanc éclatant)
-
-
- 290 ml KERDIFIX/G (Gris)
-
-
- 100 ml KERDIFIX/100G (Gris)

ACCESSOIRES

Bancs KERDI-BOARD

Note : Coins d'étanchéité préformés inclus

- | | |
|---|---|
| Triangulaire :
<input type="checkbox"/> 16" L x 16" P x 20" H
(KBSB410TA)
<input type="checkbox"/> 24" L x 24" P x 20" H
(KBSB610TA) | Rectangulaire :
<input type="checkbox"/> 11-1/2" L x 38" P x 20" H
(KBSB290970RA)
<input type="checkbox"/> 16" L x 48" P x 20" H
(KBSB4101220RA) |
|---|---|

KERDI-BOARD pour fabriquer un banc personnalisé

-
- 96" x 24-1/2" x 2" (KB506252440)

Niches KERDI-BOARD

-
- 12" L x 6" H
-
- (KB12SN305152A)
-
-
- 12" L x 12" H
-
- (KB12SN305305A)
-
-
- 12" L x 20" H - avec étagère
-
- (KB12SN305508A1)
-
-
- 12" L x 28" H - avec étagère
-
- (KB12SN305711A1)

KERDI-KERS-B ensemble de coins pour banc / applications néo-angulaires

-
- 2 coins externes 135° (1 droit et 1 gauche), et 2 coins internes 135° (KERSB135K)

Niches KERDI-BOARD-SNLT avec DEL blanc

-
- 12" L x 12" H
-
- (KB12SNLT1WW)
-
-
- 12" L x 20" H
-
- (KB12SNLT2WW)
-
-
- 12" W x 28" H - avec étagère
-
- (KB12SNLT3WW)

Pilotes : Bloc d'alimentation DEL et gradateur mural tout-en-un (LTECX1W)
 Pilote DEL à intensité variable - gradateur mural non compris (LTECD1W)Câbles : 13' 1-1/2" (LTCW/4M)
 26' 3" (LTCW/8M)
 49' 2-1/2" (LTCW/15M)

Ciment-colle Schluter®

*Lorsque vous posez le système de douche Schluter® avec l'un de nos ciments-colles Schluter, votre assemblage peut être admissible à une garantie à vie. Pour connaître tous les détails, veuillez visiter la page schluter.ca/garantiePour voir les vidéos d'installation : schluter.ca