



# Liste de vérification pour douche KERDI-DRAIN

Nom de projet : \_\_\_\_\_

## DIMENSION ET BASE

### Dimension de la douche

Longueur : \_\_\_\_\_ Largeur : \_\_\_\_\_ Emplacement du drain :  Centré  Autre


### 1 Base de douche KERDI avec pente préétablie ou Lit de mortier

**Note :** Les bases peuvent être coupées ou prolongées avec du ciment-sable.

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 32" x 38"<br>(KST965/810BF)          | <input type="checkbox"/> 36" x 36"<br>(KST915BF)     | <input type="checkbox"/> 38" x 38"<br>(KST965BF)              |
| <input type="checkbox"/> 36" x 48"<br>(KST915/1220BF)         | <input type="checkbox"/> 48" x 48"<br>(KST1220BF)    | <input type="checkbox"/> 38" x 60"<br>(KST965/1525)           |
| <input type="checkbox"/> 38" x 60" décentré<br>(KST965/1525S) | <input type="checkbox"/> 48" x 60"<br>(KST1220/1525) | <input type="checkbox"/> 48" x 72"<br>(KST1220/1830)          |
| <input type="checkbox"/> 60" x 60"<br>(KST1525)               | <input type="checkbox"/> 72" x 72"<br>(KST1830)      | <input type="checkbox"/> 38" x 38" Néo angle<br>(KST965NA/BF) |

**Note :** La base néo angle comprend deux coins d'étanchéité internes à 135°.

**Note :** Assurez-vous de commander une quantité suffisante de membrane KERDI pour recouvrir la surface du lit de mortier.

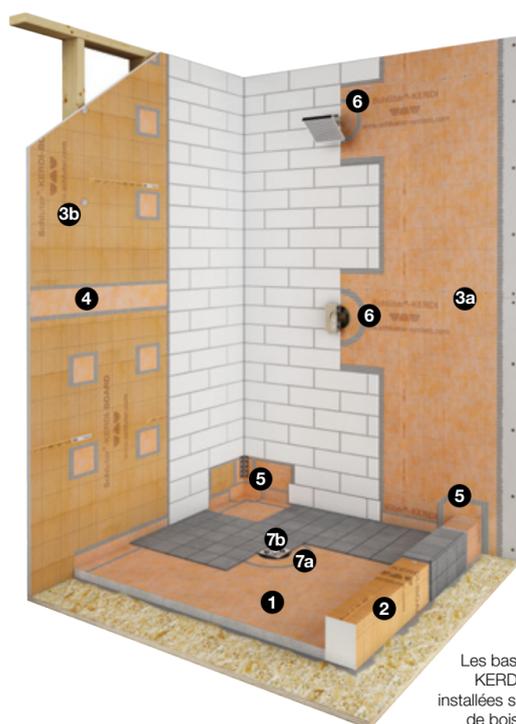

**Note :** Les bases de douche KERDI peuvent être installées sur un substrat de bois ou de béton.

### 2 Seuil KERDI-BOARD et/ou Rampe KERDI

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 38" L x 4-1/2" P x 6" H<br>(KBSC115150970)<br>Qté : _____  | <input type="checkbox"/> 48" L x 12" P x 1-1/4" H<br>(KSR 305/1220)<br>Qté : _____ |
| <input type="checkbox"/> 48" L x 4-1/2" P x 6" H<br>(KBSC1151501220)<br>Qté : _____ |  |
| <input type="checkbox"/> 60" L x 4-1/2" P x 6" H<br>(KBSC1151501524)<br>Qté : _____ |  |



## MURS

### Dimension des murs

Mur 1 : \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ Mur 2 : \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
Mur 3 : \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ Mur 4 : \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
Mur 5 : \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ Total en pi<sup>2</sup> = \_\_\_\_\_

### 3 Type de murs et étanchéité

#### 3a. Support solide avec KERDI ou 3b. Panneau de construction KERDI-BOARD

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Gypse            | <input type="checkbox"/> 32" x 48" x 1/2"<br>(KB121220812)  |
| <input type="checkbox"/> Panneau de béton | <input type="checkbox"/> 64" x 48" x 1/2"<br>(KB1212201625) |
|   | <input type="checkbox"/> 96" x 48" x 1/2"<br>(KB1212202440) |

#### Membrane KERDI

- 3'-3" x 16'-5" (54 pi<sup>2</sup>)  
(KERDI200/5M)
- 3'-3" x 23' (75 pi<sup>2</sup>)  
(KERDI200/7M)
- 3'-3" x 33' (108 pi<sup>2</sup>)  
(KERDI200/10M)
- 3'-3" x 65'-7" (215 pi<sup>2</sup>)  
(KERDI200/20M)
- 3'-3" x 98'-5" (323 pi<sup>2</sup>)  
(KERDI200)
- 6'-7" x 98'-5" (646 pi<sup>2</sup>)  
(KERDI200200)
- 6'-7" x 49'-2.5" (323 pi<sup>2</sup>)  
(KERDI200200/15M)

#### KERDI-BOARD-ZT/-ZS

- Rondelles de fixation
- Vis

### 4 KERDI-BAND

(5" de large - chevauchement de 2" avec membrane KERDI ou KERDI-BOARD)

Pi. lin. de joints muraux : \_\_\_\_\_ Pi. lin. des joints de la base : \_\_\_\_\_

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> 5" x 16'-5"<br>(KEBA100/125/5M) | <input type="checkbox"/> 5" x 33'<br>(KEBA100/125/10M) | <input type="checkbox"/> 5" x 98'-5"<br>(KEBA100/125) |
|--|--|---|

### 5 KERDI-KERECK (coins d'étanchéité)

**Note :** L'ensemble de drain comprend 4 coins internes et 2 coins externes.

- Coins internes : \_\_\_\_\_  
(KERECK/FI2 - emballage de 2 ou KERECK/FI10 - emballage de 10)
- Coins externes : \_\_\_\_\_  
(KERECK/FA2 - emballage de 2 ou KERECK/FA10 - emballage de 10)

### 6 KERDI-SEAL (manchons d'étanchéité)

**Note :** L'ensemble de drain comprend 1 manchon de tuyau (ouverture de 3/4") et 1 manchon pour valve.

- Manchons de tuyau : \_\_\_\_\_  
(KMS172/12 - ouverture de 1/2" ou KMS172/20 - ouverture de 3/4")
- Manchons pour valve : \_\_\_\_\_  
(KMSMV235/114 - ouverture de 4-1/2")

### FACULTATIF : KERDI-FIX (scellant - colle)

- 290 ml KERDIFIX/BW (Blanc éclatant)
- 290 ml KERDIFIX/G (Gris)
- 100 ml KERDIFIX/100G (Gris)

## DRAIN

### 7a Sélection de la bride

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> ABS 2"<br>(KD2FLKABS) | <input type="checkbox"/> ABS 2" Horizontale<br>(KD2FLKABSPVC) | <b>Ensembles d'adaptateur</b><br>Conversion d'un drain à anneau de serrage |
| <input type="checkbox"/> PVC 2"<br>(KD2FLKPVC) | <input type="checkbox"/> PVC 2" Horizontale<br>(KD2FLKPVC)    |  |
| <input type="checkbox"/> ABS 3"<br>(KD3FLKABS) | <input type="checkbox"/> Acier inoxydable 2"<br>(KD2FLKE)     |  |
| <input type="checkbox"/> PVC 3"<br>(KD3FLKPVC) | <input type="checkbox"/> Acier inoxydable 3"<br>(KD3FLKE)     |  |

- Ens. d'adaptateur 5-1/4"  
(KDA5FLKABS)
- Ens. d'adaptateur 7-1/2"  
(KDA7FLKABS)

### 7b Sélection de la grille

| STYLE            | GRILLES 4"                         |                                     |   |   |   |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
|                  | Acier inoxydable CLASSIC           | Aluminium anodisé brossé CONTOUR    | Acier inoxydable brossé CURVE           | Acier inoxydable brossé FLORAL          | Acier inoxydable brossé PURE            |
| FINI             |                                    |                                     |   |   |   |
| Acier inoxydable | <input type="checkbox"/> KD4GRKE   |                                     | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKEBD6   | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKEBD5   | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKEBD8   |
| Chromé           | <input type="checkbox"/> KD4GRKEP  |                                     |   |   |   |
| Bronze huilé     | <input type="checkbox"/> KD4GRKEOB |                                     |   |   |   |
| Nickel           | <input type="checkbox"/> KD4GRKET  | <input type="checkbox"/> KD4GRKATGB | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKEBTD6  | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKEBTD5  | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKEBTD8  |
| Or rose          | <input type="checkbox"/> KD4GRKERG |                                     | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKEBTD6  | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKEBTD5  | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKEBTD8  |
| Or antique       | <input type="checkbox"/> KD4GRKEVG |                                     | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKEBTD6  | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKEBTD5  | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKEBTD8  |
| Or classique     | <input type="checkbox"/> KD4GRKECG |                                     | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKEBTD6  | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKEBTD5  | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKEBTD8  |
| Cuivre           |                                    | <input type="checkbox"/> KD4GRKAKGB |   |   |   |
| Laiton           |                                    | <input type="checkbox"/> KD4GRKAMGB |   |   |   |
| Blanc mat        |                                    |                                     | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKMBWD6  | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKMBWD5  | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKMBWD8  |
| Ivoire           |                                    |                                     | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKTSID6  | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKTSID5  | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKTSID8  |
| Grège            |                                    |                                     | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKTSBGD6 | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKTSBGD5 | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKTSBGD8 |
| Crème            |                                    |                                     | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKTSBGD6 | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKTSBGD5 | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKTSBGD8 |
| Bronze           |                                    |                                     | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKTSBGD6 | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKTSBGD5 | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKTSBGD8 |
| Gris pierre      |                                    |                                     | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKTSBGD6 | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKTSBGD5 | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKTSBGD8 |
| Étain            |                                    |                                     | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKTSBGD6 | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKTSBGD5 | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKTSBGD8 |
| Anthracite foncé |                                    |                                     | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKTSBGD6 | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKTSBGD5 | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKTSBGD8 |
| Noir mat         |                                    |                                     | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKMGSD6  | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKMGSD5  | <input type="checkbox"/> KDIF4GRKMGSD8  |

**ou**  **TILE 4"**  KD4GRKECS

| Acier inoxydable                 | GRILLES 6"                        |  |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|
|                                  |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> KD6GRKE | <input type="checkbox"/> KD6GRKRE |  |

## ACCESSOIRES

### Bancs KERDI-BOARD

**Note :** Coins d'étanchéité préformés inclus

- |  |   |
|--|---|
| Triangulaire :   | <input type="checkbox"/> 24" L x 24" P x 20" H<br>(KBSB610TA)     |
| <input type="checkbox"/> 16" L x 16" P x 20" H<br>(KBSB410TA)        |   |
| Rectangulaire :  | <input type="checkbox"/> 16" L x 48" P x 20" H<br>(KBSB4101220RA) |
| <input type="checkbox"/> 11-1/2" L x 38" P x 20" H<br>(KBSB290970RA) |   |

### KERDI-BOARD pour fabriquer un banc personnalisé

- 96" x 24-1/2" x 2" (KB506252440)

### Niches KERDI-BOARD

- 12" L x 6" H  
(KB12SN305152A)
- 12" L x 12" H  
(KB12SN305305A)
- 12" L x 20" H - avec étagère  
(KB12SN305508A1)
- 12" L x 28" H - avec étagère  
(KB12SN305711A1)

### KERDI-KERS-B ensemble de coins pour banc / applications néo-angulaires

- 2 coins externes 135° (1 droit et 1 gauche), et 2 coins internes 135° (KERSB135K)

### Niches KERDI-BOARD-SNLT avec DEL blanc

- 12" L x 12" H  
(KB12SNLT1WW)
- 12" L x 20" H  
(KB12SNLT2WW)
- 12" W x 28" H - avec étagère  
(KB12SNLT3WW)

- Pilotes :**  Bloc d'alimentation DEL et gradateur mural tout-en-un (LTECX1W)  
 Pilote DEL à intensité variable - gradateur mural non compris (LTECD1W)

- Câbles :**  13' 1-1/2" (LTCW/4M)  
 26' 3" (LTCW/8M)  
 49' 2-1/2" (LTCW/15M)



Ciment-colle Schluter®



\*Lorsque vous posez le système de douche Schluter® avec l'un de nos ciments-collés Schluter®, votre assemblage peut être admissible à une garantie à vie. Pour connaître tous les détails, veuillez visiter la page [schluter.ca/garantie](http://schluter.ca/garantie)

Pour voir les vidéos d'installation : [schluter.ca](http://schluter.ca)



# Liste de vérification pour douche KERDI-LINE

Nom de projet : \_\_\_\_\_

## DIMENSION ET BASE

### Dimension de la douche


Longueur : \_\_\_\_\_ Largeur : \_\_\_\_\_ Emplacement du drain :  Centré  Autre

### 1 Base de douche KERDI avec pente préétablie **ou** Lit de mortier

**Note** : Les bases peuvent être coupées ou prolongées avec du ciment-sable.

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> 39" x 39"<br>(KSLT1000)                    | <input type="checkbox"/> 39" x 39" drain latéral<br>(KSLT1000S)     | <input type="checkbox"/> 38" x 76" drain latéral<br>(KSLT965/1930S) |
| <input type="checkbox"/> 48" x 48"<br>(KSLT1220)                    | <input type="checkbox"/> 48" x 48" drain latéral<br>(KSLT1220S)     | <input type="checkbox"/> 76" x 38" drain latéral<br>(KSLT1930/965S) |
| <input type="checkbox"/> 55" x 55"<br>(KSLT1395)                    | <input type="checkbox"/> 55" x 55" drain latéral<br>(KSLT1395S)     |   |
| <input type="checkbox"/> 36" x 55" drain latéral<br>(KSLT915/1395S) | <input type="checkbox"/> 36" x 72" drain latéral<br>(KSLT915/1830S) |   |

**Note** : Assurez-vous de commander une quantité suffisante de membrane KERDI pour recouvrir la surface du lit de mortier.

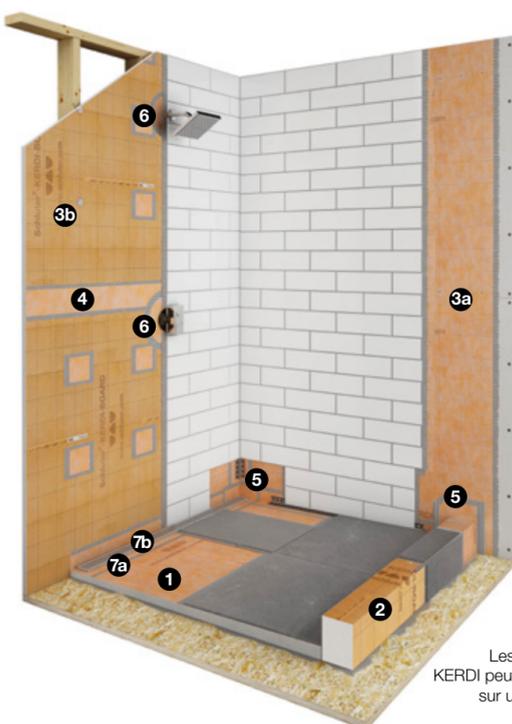

**Note** : Les bases de douche KERDI peuvent être installées sur un substrat de bois ou de béton.

### 2 Seuil KERDI-BOARD **et/ou** Rampe KERDI

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 38" L x 4-1/2" P x 6" H<br>(KBSC115150970)<br>Qté : _____  | <input type="checkbox"/> 48" L x 12" P x 1-1/4" H<br>(KSR 305/1220)<br>Qté : _____ |
| <input type="checkbox"/> 48" L x 4-1/2" P x 6" H<br>(KBSC1151501220)<br>Qté : _____ |  |
| <input type="checkbox"/> 60" L x 4-1/2" P x 6" H<br>(KBSC1151501524)<br>Qté : _____ |  |




## DRAIN

### OPTION 1: KERDI-LINE

#### 7a Sélection du corps de caniveau

Sortie centrée

Longueur : \_\_\_\_\_



**Note** : La longueur indiquée du drain KERDI-LINE correspond à la taille de l'assemblage de grille. L'ouverture prévue doit être plus grande d'un pouce sur tout le périmètre, pour accommoder la bride du corps de caniveau.

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 19-11/16"<br>(KL1V60E50) | <input type="checkbox"/> 39-3/8"<br>(KL1V60E100)  | <input type="checkbox"/> 59-1/16"<br>(KL1V60E150)  |
| <input type="checkbox"/> 23-5/8"<br>(KL1V60E60)   | <input type="checkbox"/> 43-5/16"<br>(KL1V60E110) | <input type="checkbox"/> 62-15/16"<br>(KL1V60E160) |
| <input type="checkbox"/> 27-9/16"<br>(KL1V60E70)  | <input type="checkbox"/> 47-1/4"<br>(KL1V60E120)  | <input type="checkbox"/> 66-7/8"<br>(KL1V60E170)   |
| <input type="checkbox"/> 31-1/2"<br>(KL1V60E80)   | <input type="checkbox"/> 51-3/16"<br>(KL1V60E130) | <input type="checkbox"/> 70-13/16"<br>(KL1V60E180) |
| <input type="checkbox"/> 35-7/16"<br>(KL1V60E90)  | <input type="checkbox"/> 55-1/8"<br>(KL1V60E140)  |  |

Sortie décentrée

Longueur : \_\_\_\_\_



**Note** : La longueur indiquée du drain KERDI-LINE correspond à la taille de l'assemblage de grille. L'ouverture prévue doit être plus grande d'un pouce sur tout le périmètre, pour accommoder la bride du corps de caniveau.

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 27-9/16"<br>(KL1V060E70) | <input type="checkbox"/> 35-7/16"<br>(KL1V060E90) | <input type="checkbox"/> 43-5/16"<br>(KL1V060E110) |
| <input type="checkbox"/> 31-1/2"<br>(KL1V060E80)  | <input type="checkbox"/> 39-3/8"<br>(KL1V060E100) | <input type="checkbox"/> 47-1/4"<br>(KL1V060E120)  |

#### 7b Sélection de la grille

**STYLE** - Acier inoxydable brossé



PURE



FLORAL



CURVE



Plaque à carrelé (ECS)


**SOLID**



Acier inoxydable brossé (EB)



Chromé (EP)



Noir mat (MGS)

**SQUARE**



Acier inoxydable brossé (EB)



Chromé (EP)



Noir mat (MGS)

Si vous avez sélectionné la grille **SOLID** ou **SQUARE** vous devez choisir votre cadre :



Cadre de 3/4" pour revêtements d'épaisseur de 1/8" - 9/16"



Cadre de 1-1/8" pour revêtements d'épaisseur de 1/2" - 1"

### OPTION 2: KERDI-LINE-VARIO

#### 7a Bride

- Sortie de 2" - Raccords en PVC et en ABS inclus (KLV2FLK)



#### 7b Sélection de la grille

(Se coupe à la taille voulue)  
Acier inoxydable brossé (EB)



**HERRINGBONE**

- 4 pi. - KLV2RID13EB122  
 8 pi. - KLV2RID13EB244



**SLANT**

- 4 pi. - KLV2RID14EB122  
 8 pi. - KLV2RID14EB244



**FLORAL**

- 4 pi. - KLV2RID5EB122  
 8 pi. - KLV2RID5EB244



**SQUARE**

- 4 pi. - KLV2RID3EB122  
 8 pi. - KLV2RID3EB244

## MURS

### Dimension des murs

Mur 1: \_\_\_ x \_\_\_ = \_\_\_ Mur 2: \_\_\_ x \_\_\_ = \_\_\_  
Mur 3: \_\_\_ x \_\_\_ = \_\_\_ Mur 4: \_\_\_ x \_\_\_ = \_\_\_  
Mur 5: \_\_\_ x \_\_\_ = \_\_\_ Total en pi² = \_\_\_\_\_

### 3 Type de murs et étanchéité

#### 3a. Support solide avec KERDI **ou** 3b. Panneau de construction KERDI-BOARD

- Gypse  
 Panneau de béton

#### Membrane KERDI

- 3'-3" x 16'-5" (54 pi²)  
(KERDI200/5M)  
 3'-3" x 23' (75 pi²)  
(KERDI200/7M)  
 3'-3" x 33' (108 pi²)  
(KERDI200/10M)  
 3'-3" x 65'-7" (215 pi²)  
(KERDI200/20M)  
 3'-3" x 98'-5" (323 pi²)  
(KERDI200)  
 6'-7" x 98'-5" (646 pi²)  
(KERDI200200)  
 6'-7" x 49'-2.5" (323 pi²)  
(KERDI200200/15M)

32" x 48" x 1/2"  
(KB121220812)

64" x 48" x 1/2"  
(KB1212201625)

96" x 48" x 1/2"  
(KB1212202440)

#### KERDI-BOARD-ZT/-ZS

- Rondelles de fixation  
 Vis

### 4 KERDI-BAND

(5" de large - chevauchement de 2" avec membrane KERDI ou KERDI-BOARD)

Pi. lin. de joints muraux : \_\_\_\_\_ Pi. lin. des joints de la base : \_\_\_\_\_

- 5" x 16'-5" (KEBA100/125/5M)  5" x 33' (KEBA100/125/10M)  5" x 98'-5" (KEBA100/125)

### 5 KERDI-KERECK (coins d'étanchéité)

**Note** : L'ensemble de drain comprend 4 coins internes et 2 coins externes.

- Coins internes : \_\_\_\_\_  
(KERECK/FI2 - emballage de 2 ou KERECK/FI10 - emballage de 10)  
 Coins externes : \_\_\_\_\_  
KERECK/FA2 - emballage de 2 ou KERECK/FA10 - emballage de 30)

### 6 KERDI-SEAL (manchons d'étanchéité)

**Note** : L'ensemble de drain comprend 1 manchon de tuyau (ouverture de 3/4") et 1 manchon pour valve.

- Manchons de tuyau : \_\_\_\_\_  
(KMS172/12 - ouverture de 1/2" ou KMS172/20 - ouverture de 3/4")  
 Manchons pour valve : \_\_\_\_\_  
(KMSMV235/114 - ouverture de 4-1/2")

### FACULTATIF : KERDI-FIX (scellant - colle)

- 290 ml KERDIFIX/BW (Blanc éclatant)  
 290 ml KERDIFIX/G (Gris)  
 100 ml KERDIFIX/100G (Gris)

## ACCESSOIRES

### Bancs KERDI-BOARD

**Note** : Coins d'étanchéité préformés inclus

Triangulaire :

- 16" L x 16" P x 20" H (KBSB410TA)  24" L x 24" P x 20" H (KBSB610TA)

Rectangulaire :

- 11-1/2" L x 38" P x 20" H (KBSB290970RA)  16" L x 48" P x 20" H (KBSB4101220RA)

### KERDI-BOARD pour fabriquer un banc personnalisé

- 96" x 24-1/2" x 2" (KB506252440)

### Niches KERDI-BOARD

- 12" L x 6" H (KB12SN305152A)  
 12" L x 12" H (KB12SN305305A)  
 12" L x 20" H - avec étagère (KB12SN305508A1)  
 12" L x 28" H - avec étagère (KB12SN305711A1)

### KERDI-KERS-B ensemble de coins pour banc / applications néo-angulaires

- 2 coins externes 135° (1 droit et 1 gauche), et 2 coins internes 135° (KERSB135K)

### Niches KERDI-BOARD-SNLT avec DEL blanc

- 12" L x 12" H (KB12SNLT1WW)  
 12" L x 20" H (KB12SNLT2WW)  
 12" W x 28" H - avec étagère (KB12SNLT3WW)

- Pilotes** :  Bloc d'alimentation DEL et gradateur mural tout-en-un (LTECX1W)  
 Pilote DEL à intensité variable - gradateur mural non compris (LTECD1W)

- Câbles** :  13' 1-1/2" (LTCW/4M)  
 26' 3" (LTCW/8M)  
 49' 2-1/2" (LTCW/15M)



Ciment-colle Schluter®



\*Lorsque vous posez le système de douche Schluter® avec l'un de nos ciments-collés Schluter®, votre assemblage peut être admissible à une garantie à vie. Pour connaître tous les détails, veuillez visiter la page [schluter.ca/garantie](http://schluter.ca/garantie)

Pour voir les vidéos d'installation : [schluter.ca](http://schluter.ca)

IMPORTANT : Pour vous assurer que les matériaux que vous avez sélectionnés conviennent à votre installation, s'il vous plaît lire le manuel d'installation et la fiche technique du Système de douche Schluter®.